


107 OR

Stopfen mit O-Ring

Parallel male plug with o-ring

Tappo maschio cilindrico con O-Ring

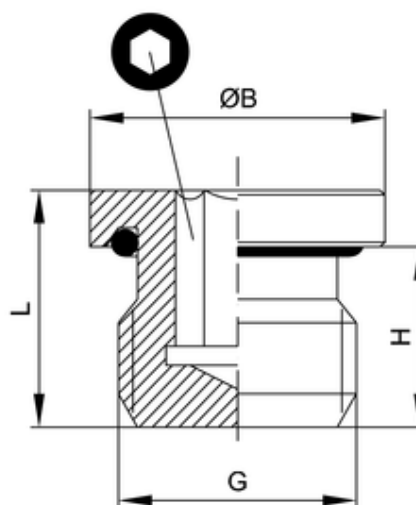

ITV	G	ØB	H	L	isw
30150	M5	8	4,5	7,5	2,5

Betriebstemperatur:	max. 150°C	abhängig vom Temperaturbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres
Betriebsdruck:	bis 60bar	abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres und der verwendeten Temperatur

Werkstoff:	CW614N und CW617N blank/ vernickelt
Gewinde:	zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 262
Medium:	pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Operating temperature:	<i>max. 150°C</i>	<i>dependent on temperature range</i>
Operating pressure:	<i>up to 60bar</i>	<i>of tube/ pipe used dependent on pressure range of tube/ pipe used and used temperature</i>
Material:	<i>CW614N and CW617N polished/ nickel-plated</i>	
Thread:	<i>cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 262</i>	
Medium:	<i>pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits</i>	