



Takaiskuventtiilit

Laipallinen pallotakaiskuventtiili

Pallografiittivalurautainen pallotakaiskuventtiili vesijakeluun ja kastelukäyttöön.

Runko: EN GJS-400-15 pallografiittivalurauta, epoksinpinnoite korroosionsuojauksella. Pultattu kansi helppoon huoltoon. Suunniteltu vedenpumppaamoihin EN 12050-4 mukaisesti. Pallotyyppinen rakenne, NBR-pinnoitettu metallipallo.

Standardit

- ▶ ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015
- ▶ EN 14341
- ▶ PED 2014/68/EU: Article 1, § 2b
- ▶ EN 558 sarja 48 (DIN 3202 F6)
- ▶ EN 1092-2
- ▶ EN 12050-4
- ▶ ISO 5208

Optiot


- ▶ Varaosana saatava pallo ja kannen tiiviste

Tyypilliset sovellukset

- ▶ Veden käsittely


Ominaisuudet

Kiinnitys.....	Laipallinen
Koot.....	DN 40-500
Paineluokka	EN PN 16 (DN40-150), PN 10 (DN200-500)
Maksimi paine	10 bar
Minimi paine	0,3-0,5 bar
Käyttölämpötila	-10°C ... +70°C
Asennus	Vaaka tai pysty (nouseva virtaus) putkeen
Rakennepituus	EN 558 series 48
Tiiviys	ISO 5208, Rate A

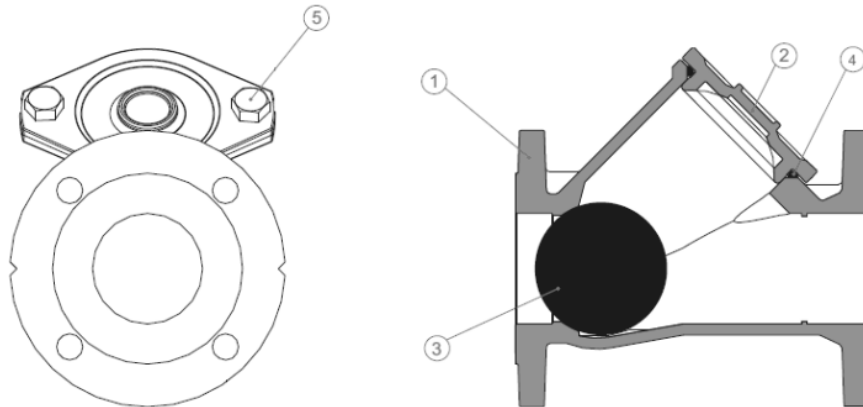

Vakiorakenne, materiaalit ja osat

1 Runko.....	EN GJS-400-15
2 Kansi	EN GJS-400-15
3 Pallo	Alumiini+NBR / EN GJS-400-15+NBR (>DN200)
4 Kannentiiviste.....	NBR
5 Pultti	PTFE

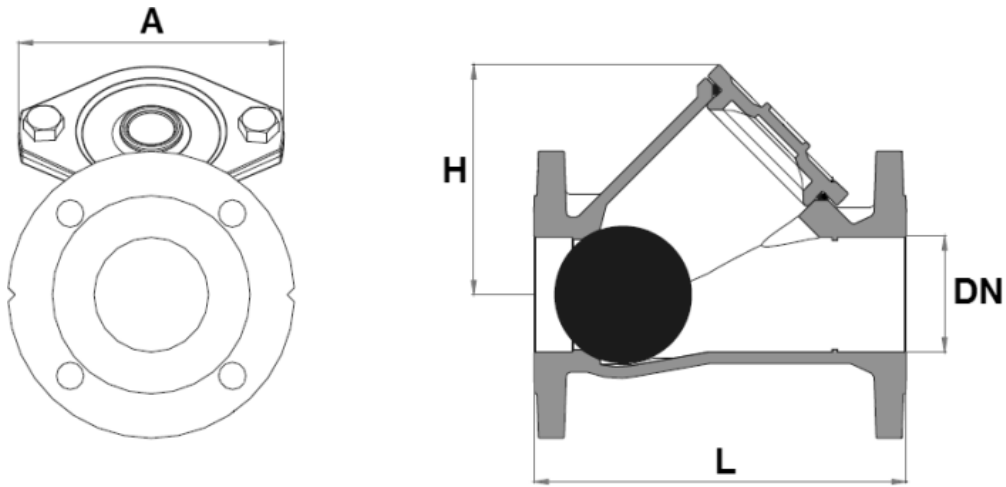

Mittatiedot

DN	L	H	A	Paino
40	180	90	120	6
50	200	115	140	8
65	240	144	165	12
80	260	160	185	15
100	300	190	220	21,5
125	350	222	255	29
150	400	268	290	45
200	500	335	370	85
250	600	420	380	120
300	700	495	445	180
350	800	580	520	270
400	900	730	712	440
450	1000	760	712	500
500	1100	900	775	680

Kaikki mitat, mm

Painot, kg

Rakennekuva yleismuotoisena, ei vastaa geometriaa kaikissa koissa

Painehäviö käyrästä

