


Winkelverschraubung drehbar
Rotary elbow male adaptor parallel
Gomito maschio girevole cilindrico con O-Ring

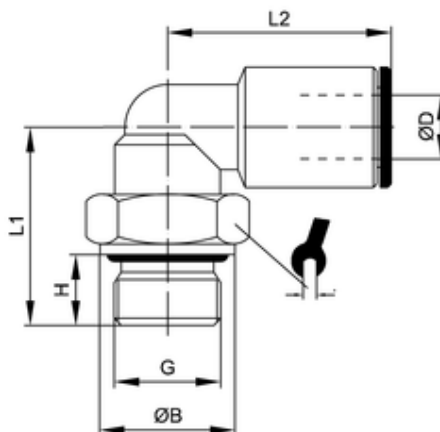

ITV	ØD	G	ØB	H	L1	L2	sw
202215	6	M5	8	4	15	21	9
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C -20 °C bis +80 °C		für Verschraubungen mit PVC-Dichtung für Verschraubungen mit O-Ringen aus NBR abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches				
Betriebsdruck:	bis 16 bar						
Vakuum:	max. 98 %						
Werkstoffe:	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - NBR		CW614N und CW617N silikonfreie Mischung				
Gewinde:	Spannzange - Edelstahl		AISI 316L				
	Druckring - Kunststoff schwarz						
	zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261		mit O-Ring-Abdichtung				
Medium:	geölte und ungeölte Druckluft		Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind				
Schläuche:	für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: ±0,1 10 bis 14 mm: ±0,15 (PU) 10-14 mm: ±0,1 (PA)		empfohlene Materialien: PU, PA				
Operating temperature:	-20 °C to +70 °C -20 °C to +80 °C		for fittings with PVC seals for fittings with NBR O-Rings depends on pressure range of tube				
Operating pressure:	up to 16 bar						
Vacuum:	max. 98 %						
Materials:	Body - brass, nickel plated Sealing - NBR		CW614N and CW617N silicone-free				
Thread:	Clamp - stainless steel		AISI 316L				
	thrust ring - plastic black						
	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261		with O-Ring sealing				
Medium:	lubricated and non-lubricated compressed air		Medium which is compatible with component materials				
Tubes:	for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: ±0,1 10 up to 14mm: ±0,15 (PU) 10 up to 14 mm: ±0,1 (PA)		recommended material: PU, PA				

Verschraubungen für Schlauchdurchmesser 16 finden Sie in den Kapiteln ipso 022 MR und ipso 022 FKM. You can find fittings for tube diameter 16 in chapters ipso 022 MR and ipso 022 FKM. Per raccordi tubi diametro 16 vedere capitoli ipso 022 MR e ipso 022 FKM.