

Huonelämpötila lähetin

Pixsys 2000.00.678



PT100 huonelämpötila lähetin 4...20mA


Seinäanturi soveltuu sisä- ja ulkolämpötilamittauksiin rakennusautomaatio- ja LVI-järjestelmissä. Tarkan PT100 anturin signaali muutetaan signaalimuuntimella luotettavaksi 4...20mA signaaliksi joka on skaalattavissa mittausjärjestelmään sopivaksi.

NFC/Rfid ohjelmoitava signaalimuunnin/ lähettimen voi skaalata helposti haluttulle lämpötila alueelle.

Kestävä polycarbonaatti kotelo mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen sekä tarkan lämpötilan mittauksen.

- Ulkomitat 127 x 72 x 39mm
- Polycarbonaatti UL94-VO kotelo mitat 82 x 72 x 39 mm
- Anturin halkaisia 6 mm
- Kaapeli läpivienti M16x1.5 UL94-V2
- Suojaus IP65
- Anturimateriaali AISI 316
- Internal insulation MgO Magnesium Oxide > 20MΩ @ 25°C
- PT100 class B (+/- 0,3°C @ 25°C)
- Vasteaikaa 6,5 seconds (BS 1904/1984/CEI60751)
- Käyttölämpötila -40..70 °C/ 5..95 RH (non-condensing)%
- Mittaus alue -100...+250°C
- Käyttöjännite 6...32Vdc



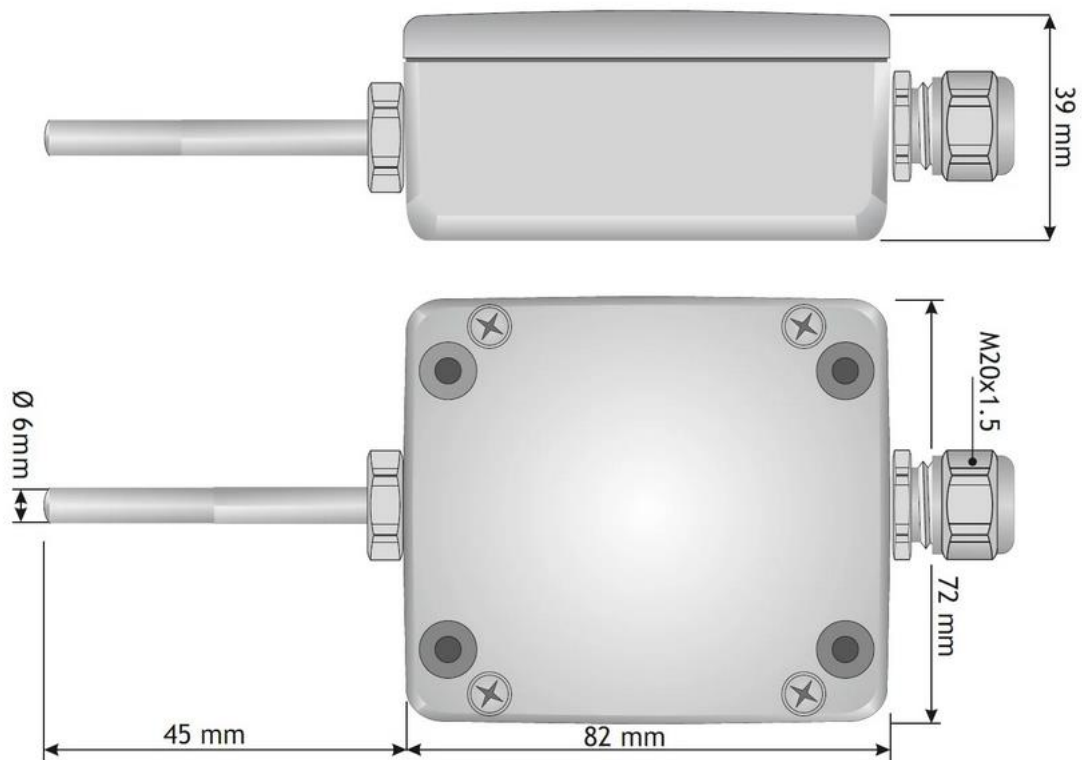

4.1 Connections / Connessioni

Cables colors according to IEC60751 / Colorazioni cavi come da IEC60751

